


ATAG table de cuisson à induction - 60cm - HI06471B

ATAG
we love to cook

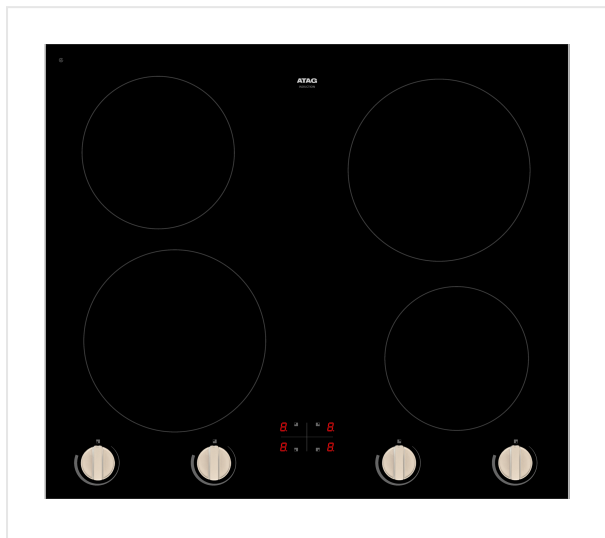

1?079,00 €

TVA incl.

Numéro d'article	HI06471B
EAN	8715393375797
Marque	ATAG

Description du produit

Exécution

vitrocéramique (résistant à l'usure et aux rayures) avec profilés latéraux en Inox
impression bicolore zone

Zones de cuisson

4 zones de cuisson :

- avant gauche : Ø 215 mm / 50-3000 W
- arrière gauche : Ø 175 mm / 50-2100 W
- avant droite : Ø 175 mm / 50-1850 W
- arrière droite : Ø 215 mm / 50-3000 W

Commandes

boutons rotatifs
commutateur marche/arrêt par zone
10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
fonction d'ébullition automatique pour porter rapidement à ébullition et laisser cuire ensuite à feu plus doux
fonction maintien au chaud : la zone est maintenue à environ 70°C

Sécurité

extinction automatique en cas de surchauffe
limitation automatique de la durée de cuisson
indication de chaleur résiduelle par zone
sécurité enfants

Particularités

puissance en mode veille : < 0,5 W

MAGASIN

JADI
Rue du Duc 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve 09:00-12:30 · 13:30-17:30
Sa-Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Spécifications techniques
taille de la niche : 560x490mm
profondeur d'encastrement : 50 mm
power management : raccordement 1 phase et 2 phases
puissance de raccordement d'usine : 7,40 kW

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	743405	Garantie légale	2 jaar
Catégorie	Plaque de cuisson à induction	Type de commande	Bouton(s) rotatif(s)
Couleur	Noir	Type de finition des bords	Profils latéraux métalliques
FONCTIONS			
Commande de la hotte	Non	Sécurité enfant	Oui
Fonction boost	Oui	Zones de cuisson variables	Non
Fonction minuterie	Non		
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non		
DIMENSIONS			
Hauteur	54 mm	Nombre de zones de cuisson	4
Largeur	604 mm	Profondeur	522 mm
INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	50 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Installation	Encastrable	Profondeur maximale de niche	490 mm
Largeur maximale de niche	560 mm	Profondeur minimale de niche	490 mm
CONSOMMATION			
Puissance nominale	7400 W	Puissance réglable	Oui
RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	1-fase, 2-fase		