AEG 6000 table de cuisson à induction - 80cm - PI6000S80

AEG

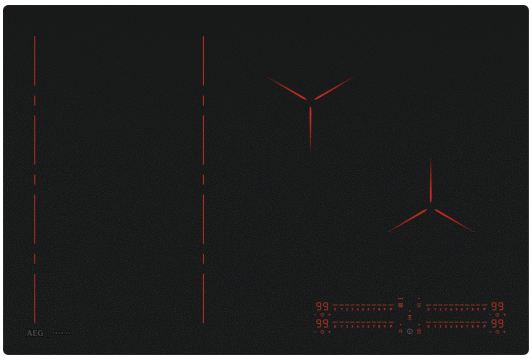

1?899,99 €

TVA incl.

Numéro d'article	**PI6000S80**
EAN	**7333394136462**
Marque	**AEG**

Description du produit

Table de cuisson à induction
SaphirMatt® : notre plaque de cuisson noire mate la plus résistante aux rayures.
Convient pour encastrement standard ou installation affleurante
Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
Zone avant gauche : 2300/3200W/220mm
Zone arrière gauche : 2300/3200W/220mm
Zone centrale arrière : 2300/3200W/210mm
Zone avant droite : 1800/2800W/180mm
Zones à induction avec fonction booster
Flex Bridge : définissez la zone idéale en combinant différents segments
Fonction PowerSlide® : déplacez votre poêle dans différentes zones à température déterminée pour frire, cuire ou maintenir au chaud
Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
Détection de casserole
Indications digitales pour chaque zone
OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
Fonction Pause pour de courtes interruptions
Fonction sécurité enfants
Signal acoustique avec option SoundOff
Minuteur Öko
OptiFix™: pour une installation aisée
Table de cuisson avec commandes

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	**949598651**	Série	**6000**
Catégorie	**Plaque de cuisson à induction**	Type de commande	**Commande par curseur / glissière**
Couleur	**Noir mat**	Type de finition des bords	**Sans finition de bord**
Garantie légale	**2 jaar**		

FONCTIONS			
Commande de la hotte	**Oui**	Sécurité enfant	**Oui**
Fonction boost	**Oui**	Zones de cuisson variables	**Oui**
Fonction minuterie	**Oui**		

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	**Non**		

DIMENSIONS			
Hauteur	**44 mm**	Nombre de zones de cuisson	**4**
Largeur	**770 mm**	Profondeur	**510 mm**

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	**44 mm**	Largeur minimale de niche	**750 mm**
Installation	**Encastrable/à fleur**	Profondeur maximale de niche	**491 mm**
Largeur maximale de niche	**751 mm**	Profondeur minimale de niche	**490 mm**

CONSOMMATION			
Puissance nominale	**7350 W**	Puissance réglable	**Non**

RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	**2-fase**		